

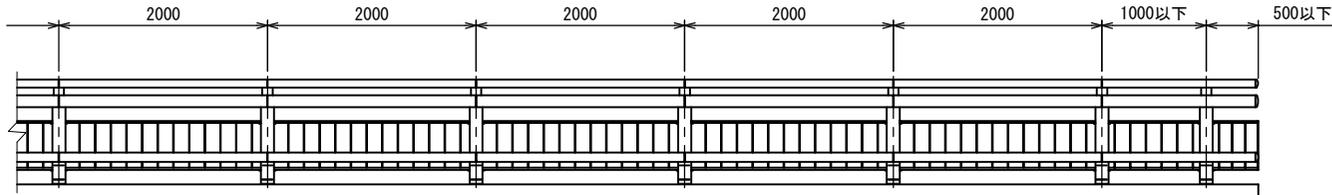



姿 図

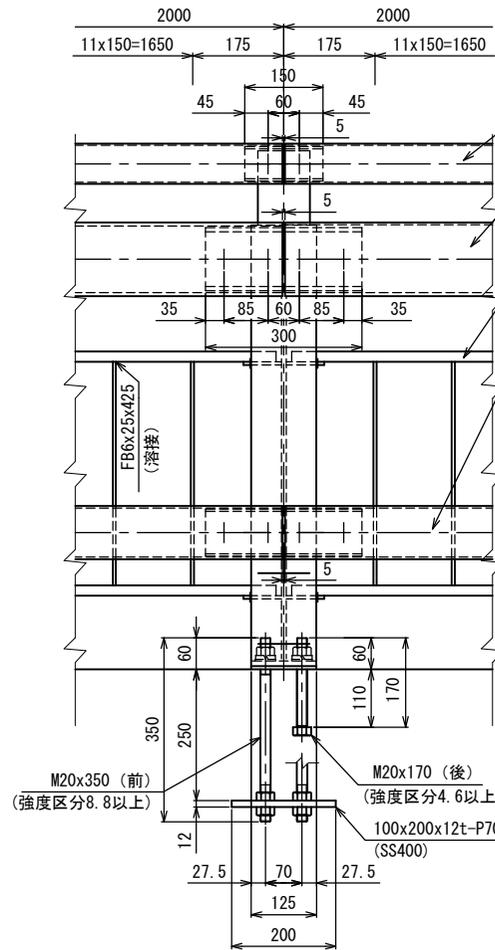

OK-3AsP-100K

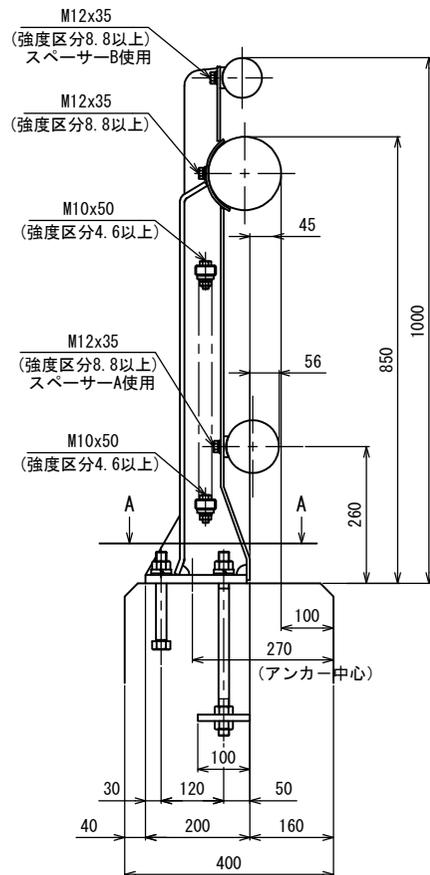

A-A断面
(アンカー部詳細)

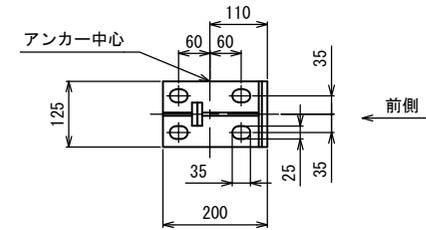

材料表 (ポストピッチ2m 片側20.5m当たり) (鋼製)

名 称	サ イ ズ	材 質	単 重	数 量	重 量 (Kg)
ポスト	985x200x125	SS400	14.80	11本	162.8
レール	φ139.8x6.6t	STK400	21.70 /m	20.420m	443.1
レール	φ 101.6x4.2t	STK400	10.10 /m	20.420m	206.2
レール	φ 76.3x2.8t	STK400	5.08 /m	20.420m	103.7
中貫	□40.0x20.0x2.3t	STKMRR	2.03 /m	40.328m	81.9
継手	φ120.0x8.0tx300	STKM13A	6.63	10本	66.3
継手	φ 89.1x4.2tx300	STK400	2.64	10本	26.4
継手	φ 65.0x4.0tx150	STK400	0.90	10本	9.0
立貫	FB6x25x425	SS400	0.50	123本	61.5
エンドキャップ	φ139.8x30	SS400	1.36	1個	1.4
エンドキャップ	φ101.6x30	SS400	0.52	1個	0.5
エンドキャップ	φ 76.3x30	SS400	0.25	1個	0.3
エンドプレート	FB6x44x465	SS400	0.96	1個	1.0
スペーサーA	40x100x8	SS400	0.23	11個	2.5
スペーサーB	40x100x10	SS400	0.23	11個	2.5
止メボルト	M12x35 (B, N, SW)	強度区分8.8以上	0.06	106本	6.4
止メボルト	M10x50 (B, N, W, SW)	強度区分4.6以上	0.05	46本	2.3
アンカーボルト	M20x350 (B, 3N, W, SW)	強度区分8.8以上	1.10	22本	24.2
アンカーボルト	(六) M20x170 (B, N, W, SW)	強度区分4.6以上	0.59	22本	13.0
アンカープレート	100x200x12t-P70	SS400	1.80	11本	19.8
m当たりの重量=約 60.2kg			合 計		1234.8kg

《注記》 改良のため、一部仕様を変更する場合があります。