

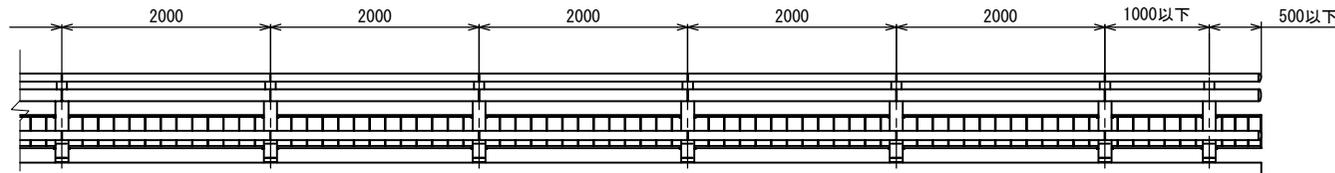



姿 図

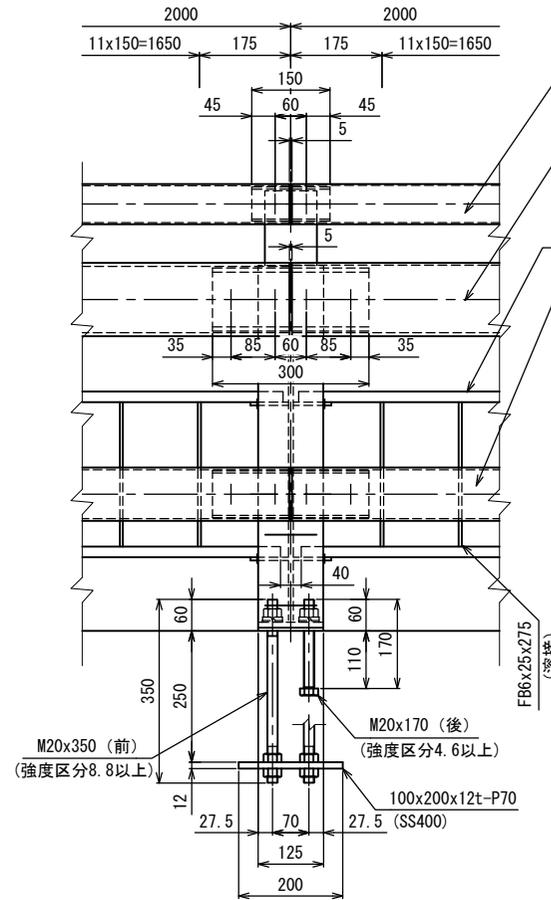

OK-3AsP-85K

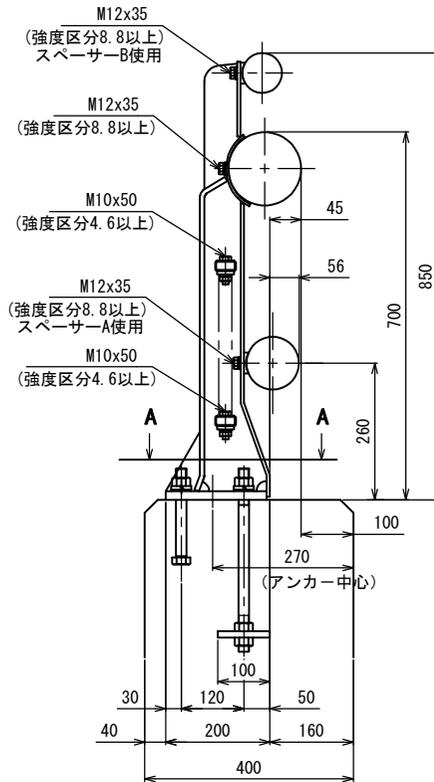

A-A断面
(アンカー部詳細)

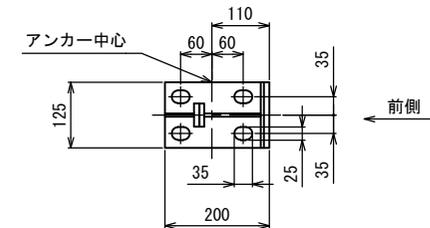

- レール : $\phi 76.3 \times 2.8 \text{ t}$
継手 : $\phi 65.0 \times 4.0 \text{ t} \times 150$
- レール : $\phi 139.8 \times 6.6 \text{ t}$
継手 : $\phi 120.0 \times 8.0 \text{ t} \times 300$
- 40x20x2.3t
- レール : $\phi 101.6 \times 4.2 \text{ t}$
継手 : $\phi 89.1 \times 4.2 \text{ t} \times 300$

材料表 (ポストピッチ2m 片側20.5m当たり)

型式 OK-3AsP-85K (A種) (鋼製)

名 称	サ イ ズ	材 質	単 重	数 量	重 量 (Kg)
ポスト	835x200x125	SS400	14.30	11本	157.3
レール	$\phi 139.8 \times 6.6 \text{ t}$	STK400	21.70 /m	20.420 m	443.1
レール	$\phi 101.6 \times 4.2 \text{ t}$	STK400	10.10 /m	20.420 m	206.2
レール	$\phi 76.3 \times 2.8 \text{ t}$	STK400	5.08 /m	20.420 m	103.7
中貫	□40.0x20.0x2.3t	STKMRR	2.03 /m	40.328 m	81.9
継手	$\phi 120.0 \times 8.0 \text{ t} \times 300$	STKM13A	6.63	10本	66.3
継手	$\phi 89.1 \times 4.2 \text{ t} \times 300$	STK400	2.64	10本	26.4
継手	$\phi 65.0 \times 4.0 \text{ t} \times 150$	STK400	0.90	10本	9.0
立貫	FB6x25x275	SS400	0.32	123本	39.4
エンドキャップ	$\phi 139.8 \times 30$	SS400	1.36	1個	1.4
エンドキャップ	$\phi 101.6 \times 30$	SS400	0.52	1個	0.5
エンドキャップ	$\phi 76.3 \times 30$	SS400	0.25	1個	0.3
エンドプレート	FB6x44x315	SS400	0.65	1個	0.7
スペーサーA	40x100x8	SS400	0.23	11個	2.5
スペーサーB	40x100x10	SS400	0.23	11個	2.5
止メボルト	M12x35 (B, W, SW)	強度区分8.8以上	0.06	106本	6.4
止メボルト	M10x50 (B, N, W, SW)	強度区分4.6以上	0.05	46本	2.3
アンカーボルト	M20x350 (B, 3N, W, SW)	強度区分8.8以上	1.10	22本	24.2
アンカーボルト	(六) M20x170 (B, N, W, SW)	強度区分4.6以上	0.59	22本	13.0
アンカープレート	100x200x12t-P70	SS400	1.80	11本	19.8
m当たりの重量=約 58.9kg			合 計		1206.9kg

《注記》 改良のため、一部仕様を変更する場合があります。