

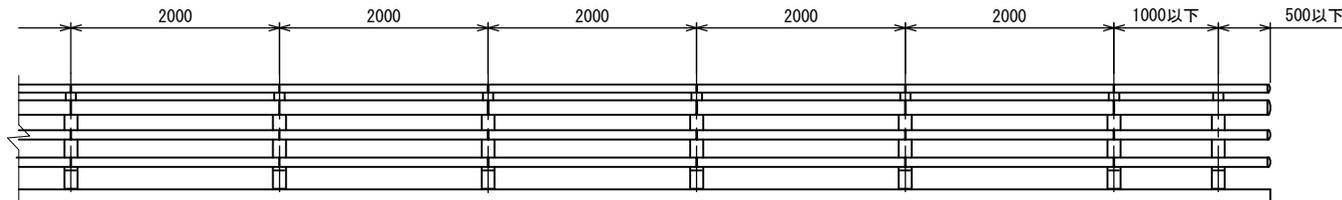



姿 図

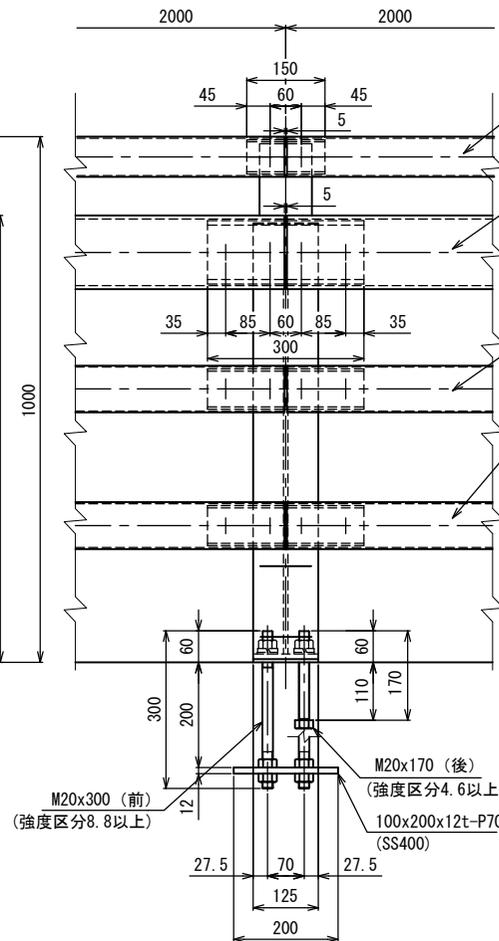

OK-4AsP-100

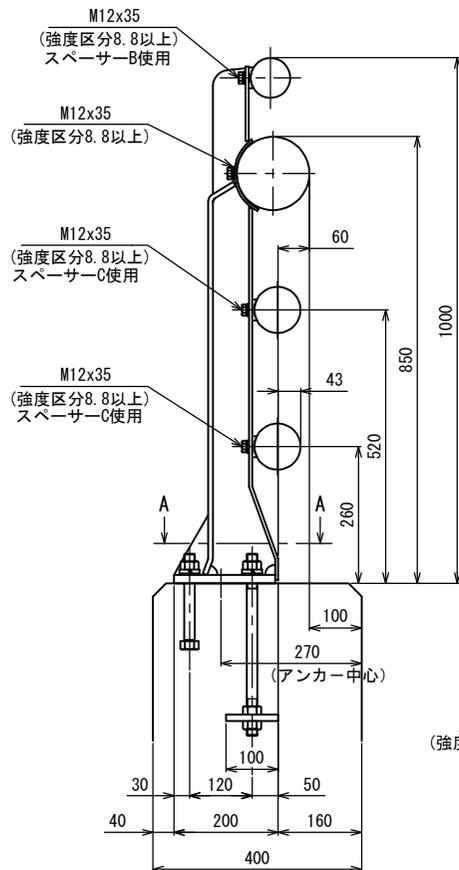

A-A断面
(アンカー部詳細)

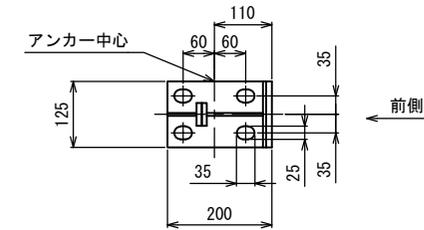

材料表 (ポストピッチ2m 片側20.5m当たり) (鋼製)

型式	OK-4AsP-100 (A種)	名 称	サ イ ズ	材 質	単 重	数 量	重 量 (Kg)
		ポスト	985x200x125	SS400	13.80	11 本	179.3
		レール	φ139.8x6.6t	STK400	21.70 /m	20.420 m	443.1
		レール	φ89.1x2.8t	STK400	5.96 /m	40.840 m	243.4
		レール	φ76.3x2.8t	STK400	5.08 /m	20.420 m	103.7
		継手	φ120.0x8.0t x300	STKM13A	6.63	10 本	66.3
		継手	φ76.3x4.2t x300	STK400	2.24	20 本	44.8
		継手	φ65.0x4.0t x150	STK400	0.90	10 本	9.0
		エンドキャップ	φ139.8x30	SS400	1.36	1 個	1.4
		エンドキャップ	φ89.1x30	SS400	0.46	2 個	0.9
		エンドキャップ	φ76.3x30	SS400	0.25	1 個	0.3
		スペーサーA	40x100x8	SS400	0.23	11 個	2.5
		スペーサーC	40x100x10	SS400	0.23	22 個	5.1
		止めボルト	M12x35 (B, W, SW)	強度区分8.8以上	0.06	148 本	8.9
		アンカーボルト	M20x300 (B, N, W, SW)	強度区分8.8以上	0.96	22 本	21.1
		アンカーボルト	(六) M20x170 (B, N, W, SW)	強度区分4.6以上	0.59	22 本	13.0
		アンカープレート	100x200x12t-P70	SS400	1.80	11 本	19.8
		m当たりの重量=約			56.7 kg	合計	1162.6 kg

《注記》 改良のため、一部仕様を変更する場合があります。