姿　図

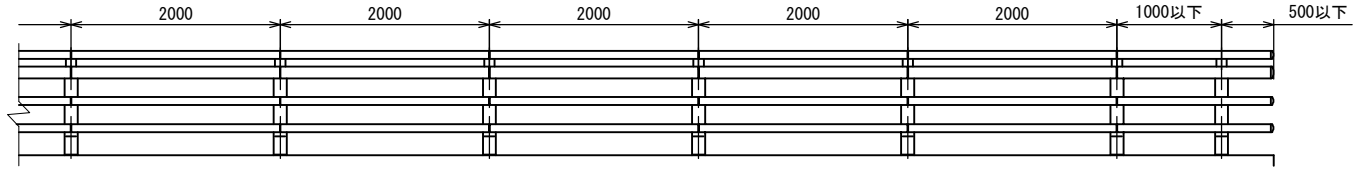

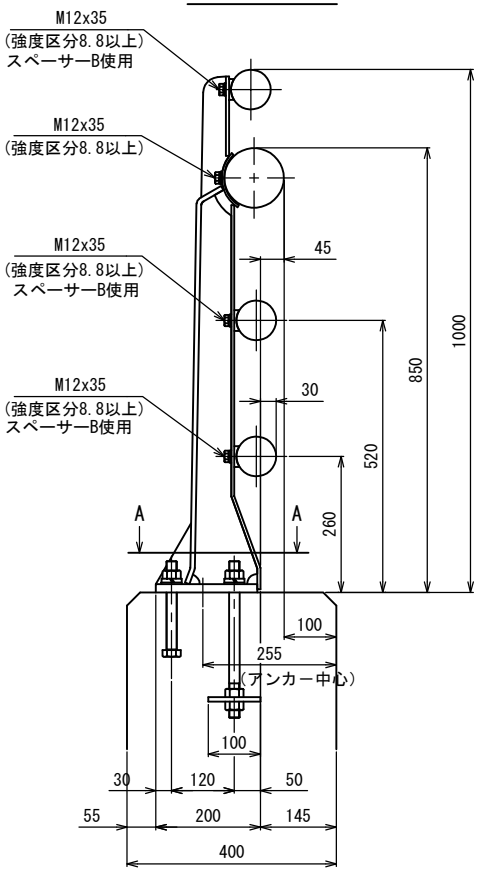

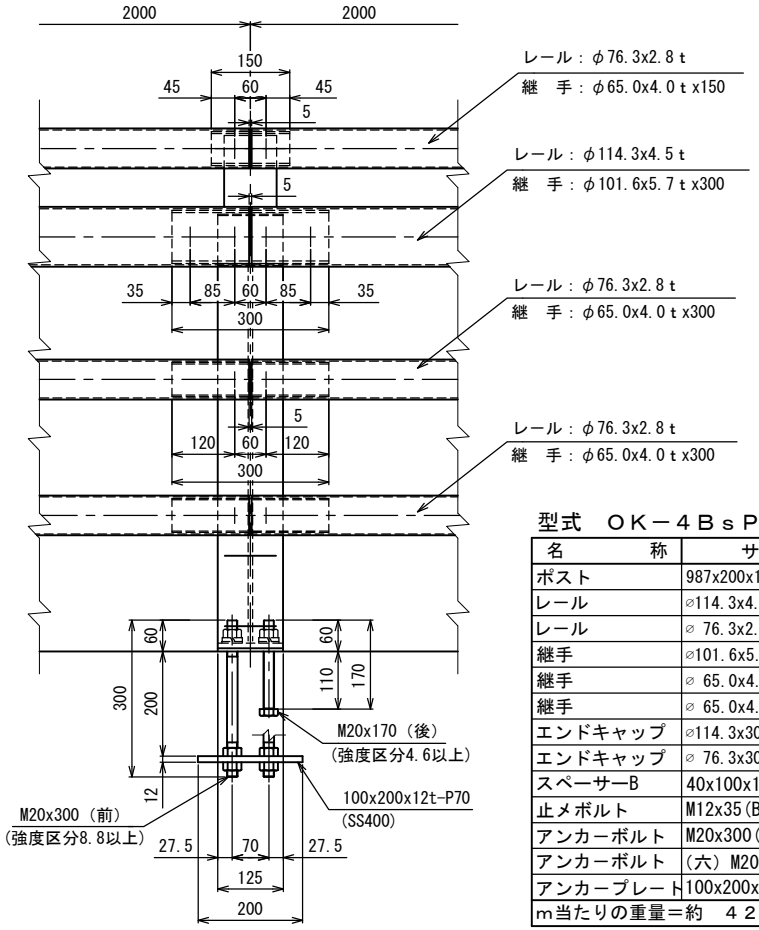

Ａ－Ａ断面
（アンカー部詳細）

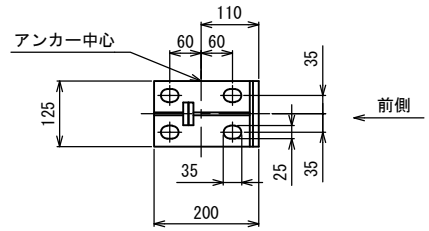

型式　ＯＫ－４ＢｓＰ－１００　（Ｂ種）　材料表（ポストピッチ２ｍ　片側２０．５ｍ当たり）　（鋼　製）

名　　称	サ　イ　ズ	材　　質	単　　重	数　　量	重量（Kg）
ポスト	987x200x125	SS400	13.80	11 本	151.8
レール	⌀114.3x4.5t	STK400	12.20/m	20.420 m	249.1
レール	⌀ 76.3x2.8t	STK400	5.08/m	61.260 m	311.2
継手	⌀101.6x5.7tx300	STK400	4.05	10 本	40.5
継手	⌀ 65.0x4.0tx300	STK400	1.81	20 本	36.2
継手	⌀ 65.0x4.0tx150	STK400	0.90	10 本	9.0
エンドキャップ	⌀114.3x30	SS400	0.76	1 個	0.8
エンドキャップ	⌀ 76.3x30	SS400	0.25	3 個	0.8
スペーサーB	40x100x10	SS400	0.23	33 本	7.6
止メボルト	M12x35(B,W,SW)	強度区分8.8以上	0.06	108 本	6.5
アンカーボルト	M20x300(B,3N,W,SW)	強度区分8.8以上	0.96	22 本	21.1
アンカーボルト	(六) M20x170(B,N,W,SW)	強度区分4.6以上	0.59	22 本	13.0
アンカープレート	100x200x12t-P70	SS400	1.80	11 枚	14.9
m当たりの重量＝約　４２．１ｋｇ				合計　８６２．５　ｋｇ	

《注記》　改良のため、一部仕様を変更する場合があります。